



KONICA MINOLTA

bizhub PRESS 1052e/1250e/1250eP

- ✓ Siyah & beyaz SRA3+ Dijital baskı
- ✓ Saatte 7,500 sayfaya kadar

Bizhub PRESS 1052e / 1250e / 1250eP ile, yüksek siyah beyaz işleme kapasiteli yerlerin artık üretimdeki darboğazlardan ve gecikmeden korkmaları gerekmiyor; bunun yerine verimlilik artışı, en üst düzeyde güvenilirlik ve ortalamanın üzerinde çok yönlülüğün avantajlarından yararlanıyorlar. Bizhub PRESS 1250e / eP ile dakikada 125 sayfaya kadar A4 / 70 sayfaya kadar A3 ve Bizhub PRESS 1052e ile dakikada 105 sayfaya kadar A4 / 60 sayfaya kadar A3 ile, bu dijital baskı makineleri, ticari yazıcıları, ödeme baskı servislerini ve merkezdeki basım tesislerini hedefleyerek en üst düzeyde baskı performansı sağlar.



bizhub PRESS /
1052e/1250e/1250eP

S/B ÜRETİM BASKI SİSTEMİ

bizhub PRESS 1250e SERIES İLE AVANTAJLARINIZ

UZUN ÖMÜRLÜ PERFORMANS

- bizhub PRESS 1052e
- Dakikada 105 sayfa A4'e kadar
 - Dakikada 57 sayfa SRA3'e kadar
 - Saatte 6,300 sayfa A4'e kadar
 - Saatte 3,420 sayfa SRA3'e kadar
- bizhub PRESS 1250e/eP
- Dakikada 125 sayfa A4'e kadar
 - Dakikada 66 sayfa SRA3'e kadar
 - Saatte 7,500 sayfa A4'e kadar
 - Saatte 3,960 sayfa SRA3'e kadar

EN YÜKSEK GÜVENİLİRLİK

- Uzun ömürlü platform, uzun ömürlü parçalar ve sarf malzemeler
- Tarama Ölçümü Ayarı (SMA) Teknolojisi
- Belt transfer sistemi
- Maksimum verimlilikte baskılar için
- Kârlı kısa süreli baskı için

KULLANIMA HAZIR BASKI ÜRÜNLERİ

- Ön düzeltme ve isteğe bağlı katlama, dilimleme ve köşe kaydırma ile 50 yaprak kitapçık hazırlama
- 102 yaprak otomatik plastik spiral ciltleme
- 30 mm'ye kadar kitaplar için ısısal cilt
- Kesme mekanizması ile 100 yaprak zımbalama
- En yüksek otomasyon ve muazzam üretkenlik için
- Baskı odasında daha fazla kar elde etmek için



HIZLANDIRILMIŞ SONLANDIRMA

- Çoklu delik açma ve 2- & 4 delik delme
- 6 farklı katlama türü
- 3. taraflar için arabirim
- Geniş istifleme
- En aza indirgenmiş insan etkisi
- Optimize edilmiş bütçeler için

3. PARTİ SONLANDIRMA:

- Sırt düzleştirme ile kitapçık ciltleme için Watkiss PowerSquare™ 224
- Kare katlı Plockmatic SD-500 / SD-350 kitapçık üreticisi
- Daha yüksek esneklik için
- Daha sofistike baskı ürünleri için



KOLAY KULLANIM

- Basit kağıt kataloğu ayarları
- İzlemesi kolay ekran talimatları
- Operatör Değiştirilebilir Birim Yönetimi (FORUM)
- Maksimum kullanım kolaylığı için
- Operatörleri daha önemli işler için serbest bırakır

GELİŞMİŞ MEDYA KULLANIMI

- Hava emme veya hava yardım besleme teknolojisi
- 18.000 sayfaya kadar kağıt girdi kapasitesi veya 14.000 sayfalık kağıt girişi ve 5.000 sayfalık ek yerleştirme
- En fazla 11 kağıt giriş tepsi
- Geliştirilmiş genel verimlilik için
- Aşırı maliyet tasarrufu için

KAPSAMLI MEDYA İŞLEME

- Tek taraflı baskılarda 350 g/m²'ye ve çift taraflı baskılarda 300 g/m²'ye kadar kağıt ağırlığı
- Kağıt eğrilmesini önlemek için Eğrilik Tespit Sistemi
- Kaplamalı medyanın ve zarfların profesyonel şekilde beslenmesi
- Standart olarak mekanik kıvrılma önleme
- Opsiyonel inter-cooler kıvrılma önleyici
- Esnek baskı ürünleri için
- Rekabette öne çıkmak için

MÜKEMMEL GÖRÜNTÜ KALİTESİ

- 1,200 x 1,200 dpi çözünürlük
- Ton Eğrisi Yardımcı Programı
- Simitri® HD toner technology
- Görüntü yoğunluğu kontrol teknolojisi
- For new print applications
- İşletmenizi büyümek için

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner


ÜST SINIF BASKI DENETİMİ

- Özel Konica Minolta denetleyicisi
- İsteğe bağlı EFI Fiery Controller MIC-4150 veya Fiery Central Solo
- İsteğe Bağlı Creo Denetleyicisi IC-309m
- Sezgisel çalışma için
- Zamandan ve paradan tasarruf edin

ÇEVRESEL DUYARLILIK

- Yeşil satın alma politikası
- Azaltılmış CO₂ emisyonları
- ISO 14001 sertifikalı
- 3. taraflar için arabirim
- Çevresel etkilerin azaltılması için
- Yeşil değerlere dayalı geliştirilmiş etkinlik

Tavsiye Edilen Konfigürasyonlar

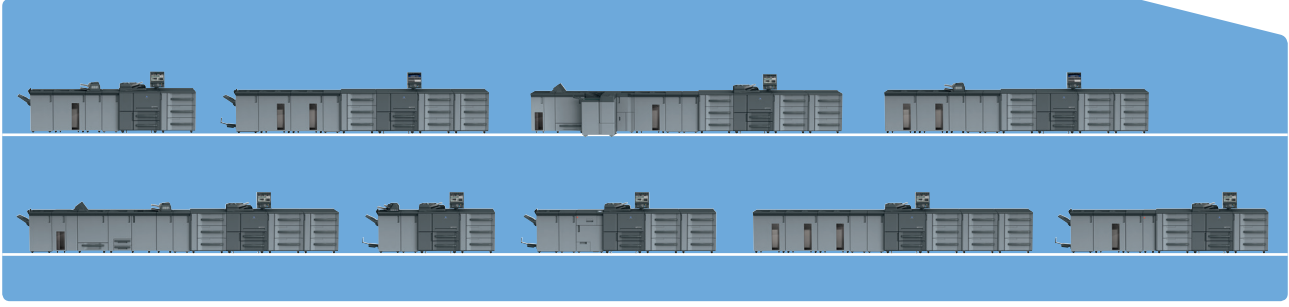

Teknik özellikler

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Çözünürlük	1,200 x 1,200 dpi
Kağıt Ağırlıkları	40–350 g/m ²
Dubleks Ağırlıkları	Yığınlanmamış tip; 40–300 g/m ²
Kağıt Ebatları	Min.: 95 x 139 mm Maks.: 324 x 483 mm (PF-703 ile)
Maksimum Baskılanabilir Alan	314 x 483 mm (with PF-703)
Kağıt Giriş Kapasitesi	Standart: 3,000 yaprak Maks.: 18,000 yaprak
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Maks.: 15,000 yaprak (plus sub trays)
Ana ünite boyutları (G x D x Y)	990 x 910 x 1,454 mm
Ana birim ağırlığı	375 kg

VERİMLİLİK

bizhub PRESS 1052e

Dakikada maksimum A4	105 sayfa / dak.
Dakikada maksimum A3	60 sayfa / dak.
Dakikada maksimum SRA3	57 sayfa / dak.
Saatte maksimum A4	6,300 sayfa / saat
Saatte maksimum A3	3,600 sayfa / saat
Saatte maksimum SRA3	3,420 sayfa / saat

bizhub PRESS 1250e/eP

Dakikada maksimum A4	125 sayfa / dak.
Dakikada maksimum A3	70 sayfa / dak.
Dakikada maksimum SRA3	66 sayfa / dak.
Saatte maksimum A4	7,500 sayfa / saat
Saatte maksimum A3	4,200 sayfa / saat
Saatte maksimum SRA3	3,960 sayfa / saat

BASKI DENETLEYİCİSİ

Dahili Konica Minolta denetleyicisi	
Harici Creo Denetleyicisi IC-309m	
Harici EFI Fiery Controller MIC-4150	

TARAYICI ÖZELLİKLERİ*

A4 Tarama Hızı	105 orjinal/dak.
Tarama Çözünürlüğü	1,200 x 1,200 dpi
Tarama Modları	TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-eMail
Tarama Formatları	PDF; TIFF; secured PDF; XPS

- Tüm özellikler, 80 g / m² kalitesinde A4 boyutlu kağıda karşılık gelir.
- Listelenen özelliklerin ve işlevlerin desteklenmesi ve kullanılabilirliği, işletim sistemi, uygulama ve ağ protokollerine ve ağ ve sistem yapılandırılmalarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü, belirli bir sayfa boyutu için sayfa kapsamı (A4'ün% 5 kapsama alanı) gibi özel çalışma koşullarına dayanır.
- Her bir sarf malzemesinin gerçek ömrü, sayfa kapsamı, sayfa boyutu, ortam türü, sürekli veya aralıklı yazdırma, ortam sıcaklığı ve nemi gibi kullanıma ve diğer yazdırma değişkenlerine bağlı olarak değişir.
- Ürün resimlerinin bir kısmı opsiyonel aksesuarlar içeriyor.
- Özellikler ve aksesuarlar baskı anındaki mevcut bilgilere dayanmaktadır ve önceden bildirilmemiş bulunulmaksızın değiştirilebilir.
- Konica Minolta, bahsedilen fiyatların veya teknik özelliklerin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm marka ve ürün isimleri, ilgili sahiplerinin tescilli ticari markaları veya ticari markaları olabilir ve işbu belge ile kabul edilmektedir.

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ*

Tonlama	256 ton
FCOT	İlk kopya çıktı süresi 2.8 sn.(A4 LEF)
Magnification	25–400%, in 0,1% steps
Multiple copies	1–9,999

AKSESUARLAR

Hava desteği kağıt besleme ünitesi	PF-706
PF-706 için önceden basılı kağıt besleme seti	PP-701
Hava emme kağıt besleme ünitesi	PF-703
PF-703 için ısıtma birimi	HT-505
Kapak ve ayraç besleme ünitesi	PI-PFU
Aktarım Ünitesi	RU-509
Nemlendirme ünitesi	HM-102
Çoklu (GBC) delme ünitesi	GP-501
Aktarım Ünitesi	RU-510
Otomatik plastik spiral ciltleme ünitesi	GP-502
Katlama ve delme ünitesi	FD-503
İstifleme ünitesi	LS-505/LS-506
Kitapçık yapma ünitesi	SD-506
Kitapçık yapma ünitesi	SD-513
SD-513 için creasing ünitesi	CR-101
SD-513 için dilimleme birimi	TU-504
SD-513 için köşe kaydırma ünitesi	FD-504
Isısal cilt ünitesi	PB-503
Zimba ünitesi	FS-532
FS-532 için tel dikme ünitesi	SD-510
FS-532 için delme ünitesi	PK-522
Harici kapak ve ayraç besleme ünitesi (FS-532 için)	PI-502
Zarf ısıtıcısı	EF-102
3. parti için montaj kiti	MK-737
Çıkarılabilir HDD Takımı	RH-101 & HD-511
Watkiss PowerSquare™ 224KR	
Plockmatic	SD-500/SD-350

* Bizhub PRESS 1250eP için değil