



KONICA MINOLTA

# bizhub C227

Renkli A3 çok fonksiyonlu

Dakikada 22 sayfa

## Fonksiyonlar



Yazıcı

- Renkli
- PCL/PS
- Yerel/Network
- USB
- Mobil



Tarama

- Renkli
- Siyah & beyaz
- ePosta'ya tarama
- Scan-to-Me
- SMB'ye tarama
- Scan-to-Home
- FTP'ye tarama
- Kullanıcı Kutusuna tarama
- USB'ye tarama
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- TWAIN Network



Fotokopi

- Siyah & beyaz
- Renkli



Faks

- G3 Faks
- PC-Faks
- i-Faks
- IP-Faks



Kullanıcı Kutusu


- Yeniden Yazdırma
- Dağıtım
- Paylaşım
- Kutudan Kutuya Aktarım
- Kutudan USB Flash Belleğe Aktarım



## Teknoloji

Emperon™ – baskı denetleyici	Konica Minolta bütünlük baskı teknolojisi sayesinde kullanıcılara ve IT ortamlarına kolayca uyum sağlar.	✓
Simitri® HD – polimerize toner	Yüksek kalite ve düşük çevresel etki ile maliyetler ve ekolojik ayak izinde iyileşme sağlar.	✓
OpenAPI – çözüm platformu	Sunucu tabanlı uygulamalar ile MFP parkı boyunca verimli iş akışlarını etkinleştirir.	✓
i-Option – özel nitelikler	İhtiyaçlarınızı göz önüne alarak MFP fonksiyonları temel seviyeden ileri seviyeye artırır.	✓
CSRC – uzaktan servis	Konica Minolta Servisi tarafından online cihaz ve sarf takibi yapılarak üretkenliğiniz üst düzeyde tutulur.	✓
IWS – özelleştirilebilir panel	Kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş panel ile daha iyi verimlilik ve kullanıcı-cihaz etkileşimi	✓

## Opsiyon Şeması

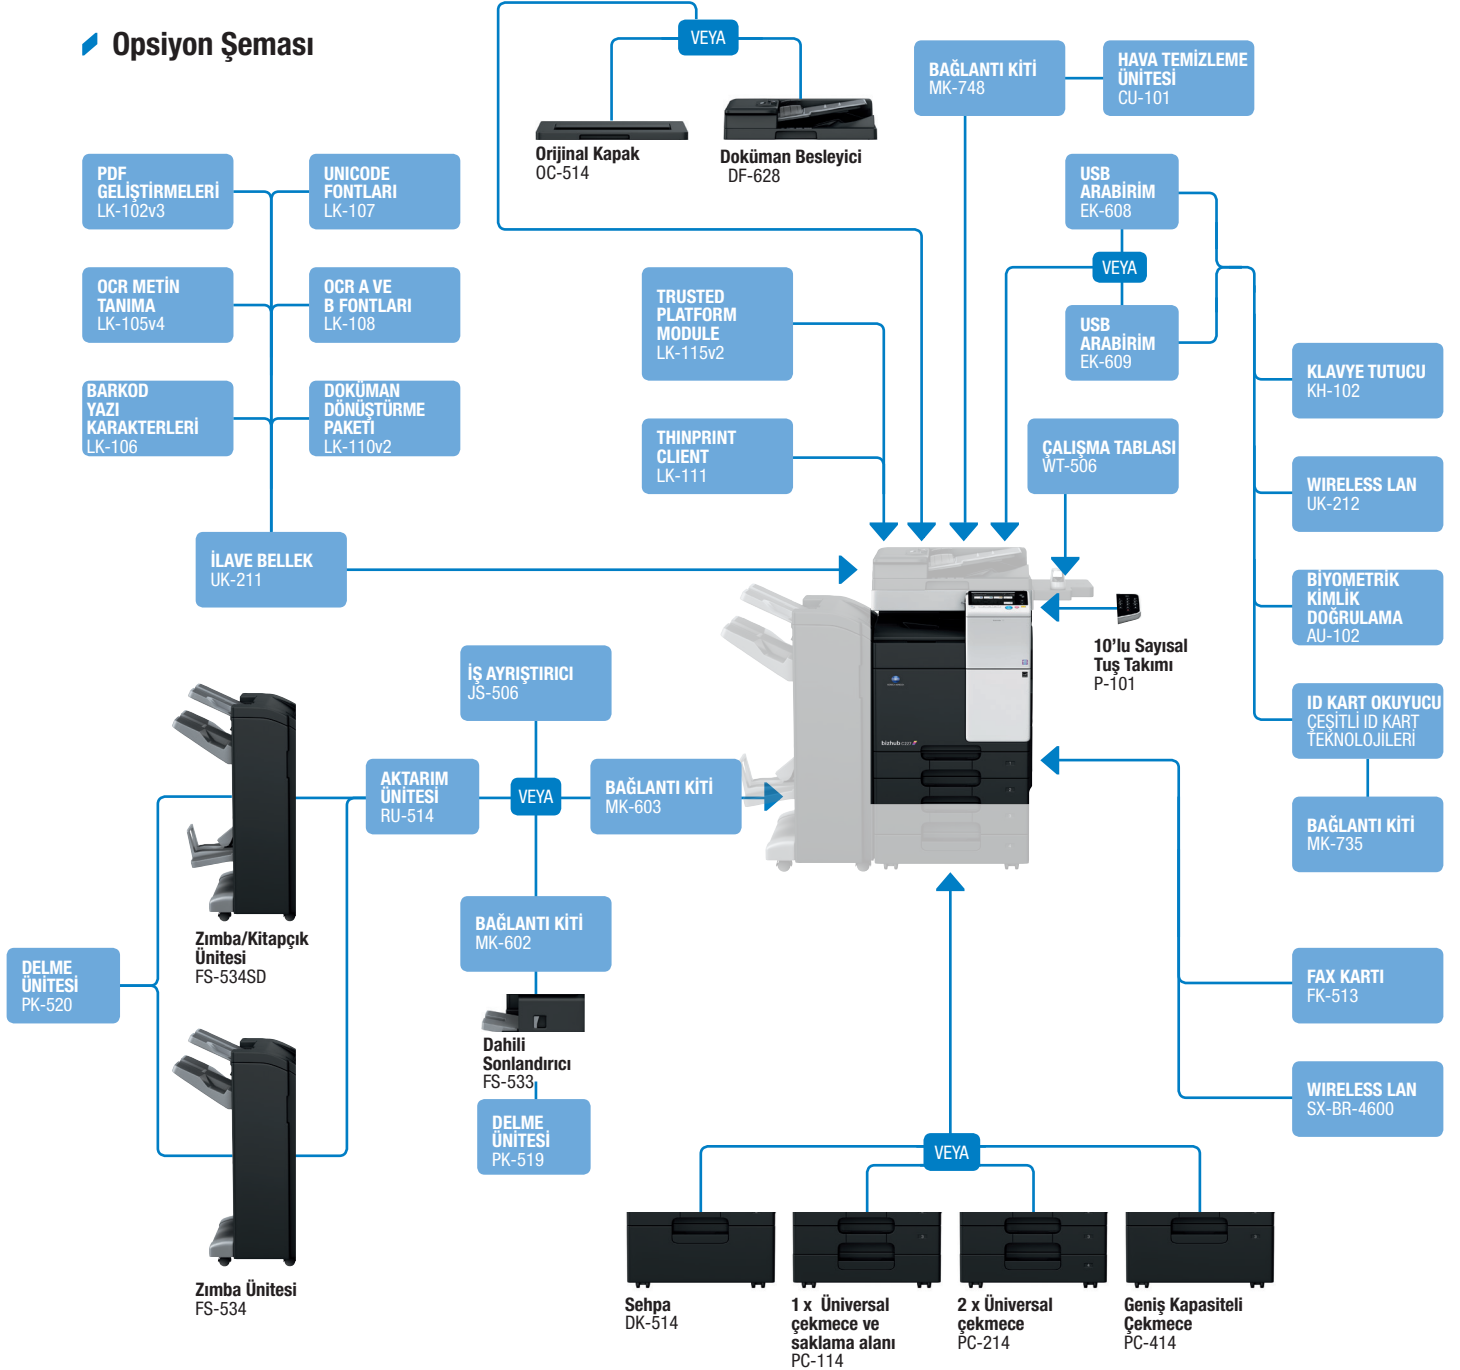

## Sonlandırma



## Açıklamalar

<b>bizhub C227</b>	Dakikada 22 sayfa siyah/beyaz ve renkli baskı/kopya hızı ile iletişim merkezi. Standart PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0), PostScript 3, PDF 1.4, XPS ve OOXML desteğine sahip Emperon™ baskı denetleyicisi. Standart kağıt kapasitesi 500 + 500 yaprak çekmece ve 100 yaprak bypass. A6 - A3 , 60 – 256 g/m <sup>2</sup> kağıt ağırlığı desteği. Standart 2 GB bellek, 250 GB hard disk ve Gigabit Ethernet bağlantısı.
<b>DF-628 Doküman Besleyici</b>	Otomatik Doküman Besleyici, 100 orijinal kapasiteli
<b>OC-514 Orijinal Kapak</b>	Kapak
<b>PC-114 1 x Üniversal Çekmece</b>	A5-A3, 500 yaprak, 60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-214 2 x Üniversal Çekmece</b>	A5-A3, 2 x 500 yaprak, 60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-414 Geniş Kapasiteli Çekmece</b>	A4, 2.500 yaprak, 60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>DK-514 Sehpa</b>	Kağıt ve diğer malzemeler için saklama alanı
<b>MK-602 Bağlantı Kiti</b>	FS-533 kurulumu için
<b>MK-603 Bağlantı Kiti</b>	FS-533, FS-534/SD, JS-506 kurulumu için
<b>FS-533 Dahili Sonlandırıcı</b>	50-yaprak zımbalama, 500 yaprak maks. çıktı
<b>PK-519 Delme Ünitesi (FS-533 için)</b>	2/4 delik delme, otomatik seçim
<b>FS-534 Zımbalama Ünitesi</b>	50 yaprak zımbalama, 3.300 yaprak maks. çıktı
<b>FS-534SD Kitapçık Ünitesi</b>	50 yaprak zımbalama, 20 yaprak kitapçık, 2.300 yaprak maks. çıktı
<b>RU-514 Aktarım Ünitesi</b>	FS-534 kurulumu için
<b>PK-520 Delme Ünitesi (FS-534/SD için)</b>	2/4 delik delme, otomatik seçim
<b>JS-506 İş Ayırıştırıcı</b>	Örneğin faks çıktılarının ayrıştırılması için

## Technical specifications

### SİSTEM ÖZELLİKLERİ

<b>Sistem Belleği</b>	2.048 MB (standart)
<b>System Hard Diski</b>	250 GB (standart)
<b>Arabirimler</b>	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opsiyonel)
<b>Network Protokolleri</b>	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
<b>Çerçeve Türleri</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Otomatik Doküman Besleyici</b>	100 orijinal; A6-A3; 35-128 g/m <sup>2</sup>
<b>Kullanılabilir Kağıt Ebatları</b>	A5-A3; A6S; kalın kağıt X/Y girdi aralığı: En: 90-297 mm; Boy: 139.7-431.8 mm
<b>Kağıt Ağırlıkları</b>	60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Kağıt Giriş Kapasitesi</b>	Standart: 1.100 yaprak Maks.: 3.600 yaprak
<b>Çekmece 1</b>	500 yaprak; A5-A4; 60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Çekmece 2</b>	500 yaprak; A5-A3; 60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Çekmece 3 (opsiyonel)</b>	500 yaprak; A5-A3; 60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Çekmece 4 (opsiyonel)</b>	2 x 500 yaprak; A5-A3; 60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Geniş Kapasiteli Çekmece (opsiyonel)</b>	2.500 yaprak; A4; 60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Bypass Tepsisi</b>	100 yaprak; A6-A3; 60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Otomatik Dupleks</b>	A5-A3; 60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Sonlandırma Modları (opsiyonel)</b>	Ofset; grup; dizgi; zımba; delme; ortadan katlama; mektup katlama; kitapçık
<b>Çıktı Kapasitesi (Sonlandırıcı ile)</b>	Maks.: 3.300 yaprak
<b>Çıktı Kapasitesi (Sonlandırıcısız)</b>	Maks.: 250 yaprak
<b>Zımbalama</b>	Maks.: 50 yaprak veya 48 yaprak + 2 kapak sayfası (209 g/m <sup>2</sup> 'ye kadar)
<b>Zımbalama Çıktı Kapasitesi</b>	Maks.: 1.000 yaprak
<b>Mektup Katlama</b>	3 yaprağa kadar
<b>Mektup Katlama Kapasitesi</b>	Maks.: 30 yaprak (tepsiden); sınırsız
<b>Kitapçık</b>	Maks.: 20 yaprak veya 19 yaprak + 1 kapak sayfası (209 g/m <sup>2</sup> 'ye kadar)
<b>Kitapçık Çıktı Kapasitesi</b>	Maks.: 100 yaprak
<b>Kopya/baskı Hacmi (aylık)</b>	Tavsiye Edilen: 10.000 sayfa Maks.!: 19.000 sayfa
<b>Toner Ömrü</b>	Siyah: 24.000 sayfa CMY 21.000 sayfa
<b>İmaj Ünitesi Ömrü</b>	80.000 sayfa / 600.000 sayfa (Drum/Developer) CMY 70.000 sayfa (imaj ünitesi)
<b>Güç Tüketimi</b>	220-240 V / 50/60 Hz; 1,5 kW'den az (sistem)
<b>Sistem Boyutları (G x D x Y)</b>	585 x 660 x 735 mm (ana gövde standart konfigürasyonu)
<b>Sistem ağırlığı</b>	Yaklaşık 72 kg

<b>KP-101 10'lu Sayısal Tuş Takımı</b>	Dokunmatik ekran yerine kullanım
<b>WT-506 Çalışma Tablası</b>	Kimlik doğrulama cihazının yerleştirilebilmesi için
<b>FK-513 Faks Kartı</b>	G3 faks, dijital faks fonksiyonu
<b>KH-102 Klavye Tutucu</b>	USB klavyenin yerleştirilebilmesi için
<b>EK-608 USB Bağlantı Kiti</b>	USB klavye bağlantısı
<b>EK-609 USB Bağlantı Kiti</b>	USB klavye bağlantısı, Bluetooth (Eylül 2015'ten itibaren)
<b>ID Kart Okuyucu</b>	Çeşitli ID kart teknolojileri
<b>MK-735 Bağlantı Kiti</b>	ID kart okuyucu bağlantısı
<b>AU-102</b>	Parmak Dokusu Tarayıcı
<b>Biyometrik Kimlik Doğrulama</b>	
<b>LK-102v3</b>	PDF/A, PDF şifreleme, dijital imza
<b>PDF Geliştirmeleri</b>	
<b>LK-105v4</b>	Aranabilir PDF ve PPTX
<b>OCR Metin Tanıma</b>	
<b>LK-106 Barkod Fontları</b>	Yerel barkod yazdırma desteği
<b>LK-107 Unicode Fontları</b>	Yerel Unicode yazdırma desteği
<b>LK-108 OCR A ve B Fontları</b>	Yerel OCR A ve B fontları yazdırma desteği
<b>LK-110v2 Doküman Dönüştürme Paketi</b>	DOCX, XLSX ve PDF/A gibi çeşitli dosya formatları oluşturur
<b>LK-111 ThinPrint® Client</b>	Veri sıkıştırarak yazdırma
<b>LK-115v2 TPM Aktivasyonu</b>	Trusted Platform Module veri şifreleme ve deşifreleme koruması
<b>UK-211 İlave Bellek</b>	2 GB bellek (upgrade için)
<b>UK-212 Wireless LAN</b>	Wireless LAN ve wireless LAN Erişim Noktası Modu
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Wireless LAN üzerinden network bağlantısı
<b>MK-748 Bağlantı Kiti</b>	CU-101 bağlantısı için
<b>CU-101 Hava Temizleme Ünitesi</b>	Emisyonları azaltarak ortamdaki hava kalitesini artırır.

### FOTOKOPI ÖZELLİKLERİ

<b>Fotokopi İşlemi</b>	Elektrostatik lazer fotokopi; endirekt
<b>Toner Sistemi</b>	Simitri® HD polymerize toner
<b>Kopya/Baskı Hızı A4</b>	Dakikada 22 sayfa
<b>Kopya/Baskı Hızı A3</b>	Dakikada 14 sayfa
<b>Dupleks Hızı A4</b>	Dakikada 22 sayfa
<b>İlk Kopya Çıktı Süresi</b>	6,8 sn. , 8,4 sn.
<b>Isınma Süresi</b>	Yaklaşık 20 sn. <sup>2</sup>
<b>Kopya Çözünürlüğü</b>	600 x 600 dpi
<b>Tonlama</b>	256 ton
<b>Çoklu Kopya</b>	1-9.999
<b>Orijinal Formatı</b>	A5-A3
<b>Büyütme/Küçültme</b>	%0,1'lik adımlarla %25-400; otomatik zoom
<b>Fotokopi Fonksiyonları</b>	Bölüm; kapak,ve sayfa ekleme; prova kopya (yazdır ve görüntüle); test çıktı ayarı; iş ayarı belleği; poster modu; görüntü tekrarı; overlay (opsiyonel); damga; kopya koruma

<sup>1</sup> Bir yıl içerisinde maksimum hacme erişilmesi durumunda bakım gereklidir.

<sup>2</sup> Isınma süresi kullanıma ve çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir.

## YAZICI ÖZELLİKLERİ

<b>Baskı Çözünürlüğü</b>	1.800 (eşdeğer) x 600 dpi
<b>Sayfa Tanımlama Dili</b>	PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>İşletim Sistemleri</b>	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Linux, Citrix
<b>Yazı Karakterleri</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Yazıcı Fonksiyonları</b>	PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); şifreli PDF ve OOXML (DOCX; XLSX; PPTX) dosyalarının doğrudan yazdırılması; karışık medya ve karışık yön; İş programı "Kolay Ayar"; overlay; filigran; karbon kopya yazdırma; kopya koruma
<b>Mobil Yazdırma</b>	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opsiyonel); WiFi Direct (opsiyonel); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); NFC Kimlik doğrulama ve eşleştirme (Android)

## TARAYICI ÖZELLİKLERİ

<b>Tarama Hızı (opsiyonel doküman besleyici ile) (s&amp;b/renkli)</b>	Dakikada 45 imaj
<b>Tarama Çözünürlüğü</b>	Maks.: 600 x 600 dpi
<b>Tarama Modları</b>	e-Posta'ya tarama (Scan-to-Me) SMB'ye tarama (Scan-to-Home) FTP'ye tarama Kullanıcı Kutusu'na tarama USB'ye tarama WebDAV'a tarama DPWS'e tarama Network TWAIN tarama
<b>Dosya Formatları</b>	TIFF; PDF; Kompakt PDF; JPEG; XPS; Kompakt XPS; DOCX; XLSX; aranabilir PDF; PDF/A; linerarized PDF
<b>Tarama Hedefleri</b>	2.100 (tekli + grup); LDAP desteği
<b>Tarama Hedefleri</b>	PDF için dipnot (metin/zaman/tarih); 400 adede kadar iş programı; Eşzamanlı tarama önizleme

## FAKS ÖZELLİKLERİ

<b>Faks Standardı</b>	G3
<b>Faks Aktarımı</b>	Analog i-Faks Renkli i-Faks (RFC3949-C) IP-Faks
<b>Faks Çözünürlüğü</b>	Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Faks Sıkıştırma</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Faks Modemi</b>	33.6 Kbps
<b>Faks Hedefleri</b>	2.100 (tekli + grup)
<b>Faks Fonksiyonları</b>	Polling; gecikmeli gönderim; PC-Faks; gizli kutuya alım; e-posta/FTP/SMB'ye alım; 400 adede kadar iş programı

## KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ

<b>Maks. Kaydedilebilir Doküman</b>	3.000 doküman veya 10.000 sayfa
<b>Kullanıcı Kutusu Türleri</b>	Genel Kişisel (şifre veya kimlik doğrulama ile) Grup (kimlik doğrulama ile)
<b>Sistem Kutusu Türleri</b>	Güvenli yazdırma Şifreli PDF yazdırma Faks alım Faks polling
<b>Kullanıcı Kutusu Fonksiyonları</b>	Yeniden yazdırma; kombinasyon İndirme Gönderim (e-Posta/FTP/SMB ve Faks); Kutudan Kutuya Kopya

## SİSTEM ÖZELLİKLERİ

<b>Güvenlik</b>	ISO15408/IEEE 2600.2 uyumlu (değerlendiriliyor); IP filtreleme ve port engelleme; SSL2; SSL3 ve TSL1.0 network iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; kimlik doğrulama; kimlik doğrulama kaydı; şifreli yazdırma; Hard disk silme (8 standart tür); Hard disk veri şifreleme (AES 256); Bellek verileri otomatik silme; Gizli Faks Alım; Yazdırma kullanıcı verileri şifreleme; Kopya Koruma
<b>Hesap Takibi</b>	1.000 kullanıcı hesabına kadar Aktif Dizin desteği (Kullanıcı Adı + Şifre + e-Posta + SMB Klasörü); Kullanıcı Fonksiyonu Erişim İzni Tanımlama; Biyometrik Kimlik Doğrulama (Parmak Dokusu) opsiyonel; ID-Kart Kimlik Doğrulama (ID-Kart Okuyucu) opsiyonel
<b>Yazılımlar</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m<sup>2</sup> ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtın referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %5 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişebilir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik Özellikler ve aksesuarlar bu broşürün baskılandığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerized Toner

**Simitri**  
with Biomass



Ürün Sayfamızı ziyaret edin.

